


Abdeckung

Plexi-Vorderblende $r=55 \times 165$ mm
270 Grad geschlossen

Führung

C-4 kt Profil $20 \times 25 \times 5 \times 1.5$
mit Befestigungskammer






Befestigungswinkel

Alu-Sonderprofile,
Länge variabel

Fallrohr

Nutrohr 36×18 Aluminium
mit Beschwerung

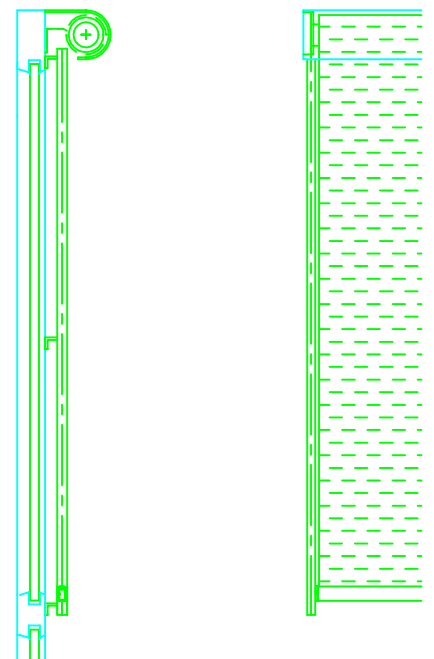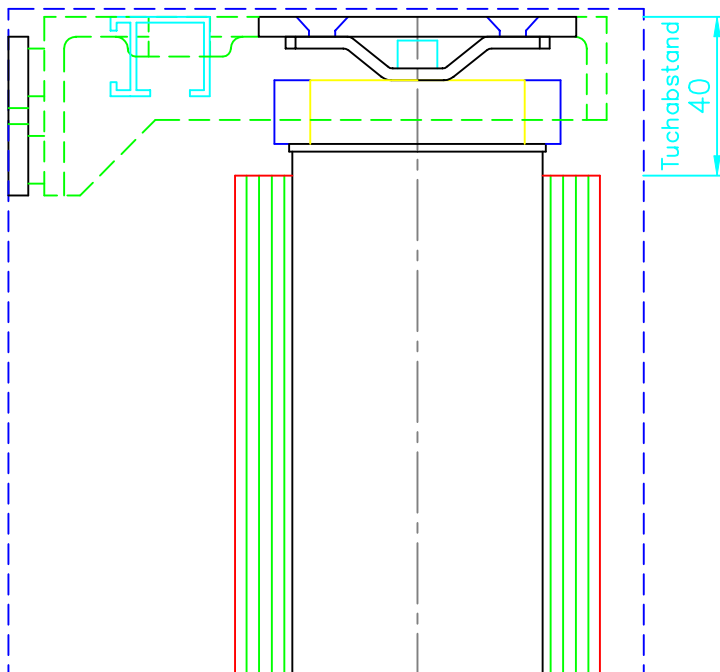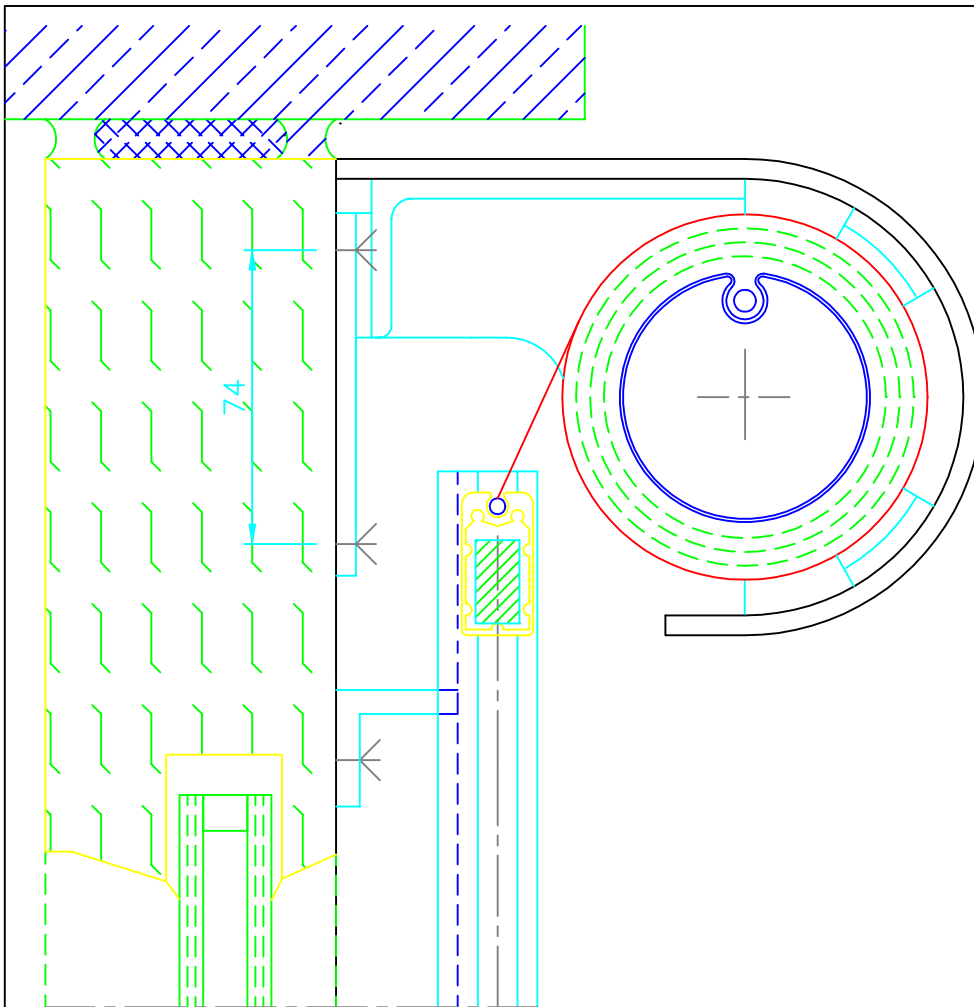

M 1:2

M 1:20