


Abdeckung

Rundhülse Aluminium $r=70$ mm
315 Grad geschlossen

Führung

Edelstahlrohr $D=40$ mm
alternativ:
Rundrohr $D=40$ Aluminium
Führung des Fallrohrs
durch Dreipunkt-Rollenwagen

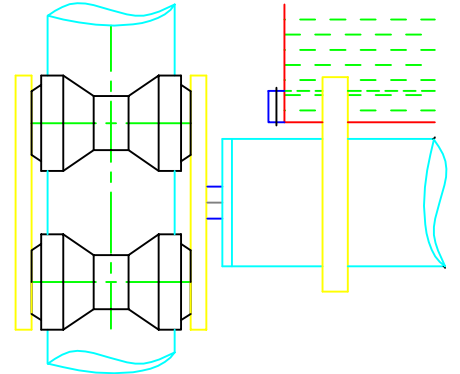

Fallrohr

Edelstahlrohr $D=40$ mm
alternativ:
Rundrohr $D=40$ Aluminium
Tuchbefestigung durch Keder
in Nutklammern

Stützrohr

Edelstahlrohr $D=40$ mm
alternativ:
Rundrohr $D=40$ Aluminium

