


Abdeckung

Alu-Vorderblende r=55x162 mm
270 Grad geschlossen

Führung

C-4 kt Profil 20x25x5x1.5
mit Befestigungskammer


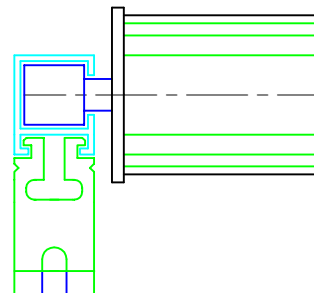


Befestigungswinkel


Alu-Sonderprofile,
Länge variabel

Fallrohr

Nutrohr 40x1.5 Aluminium

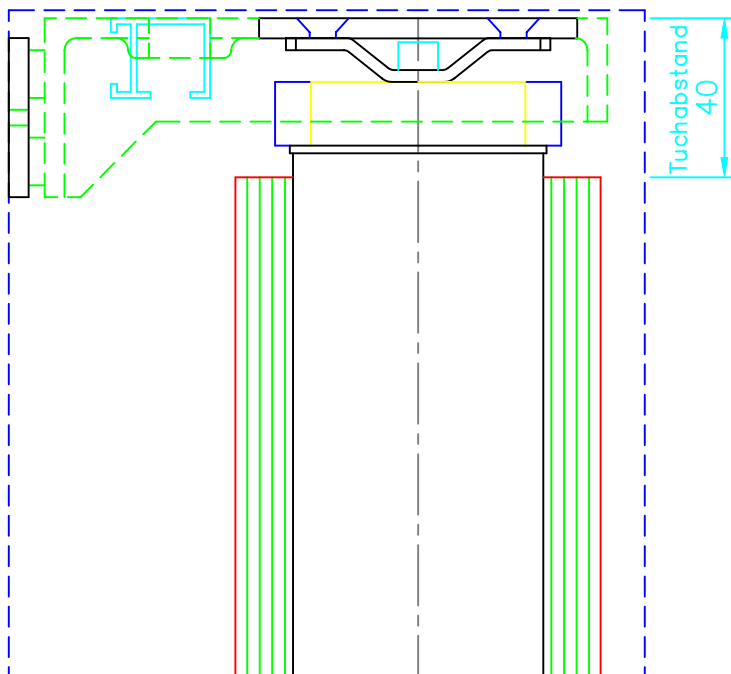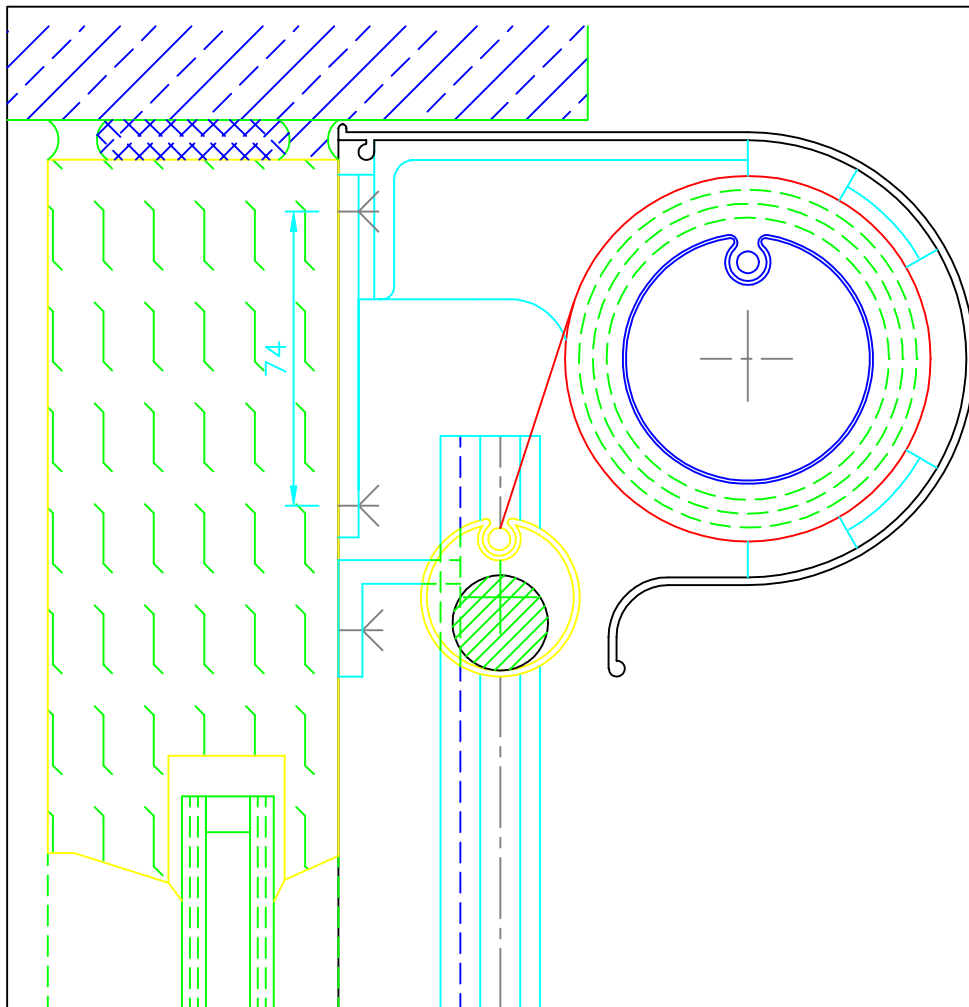

M 1:2

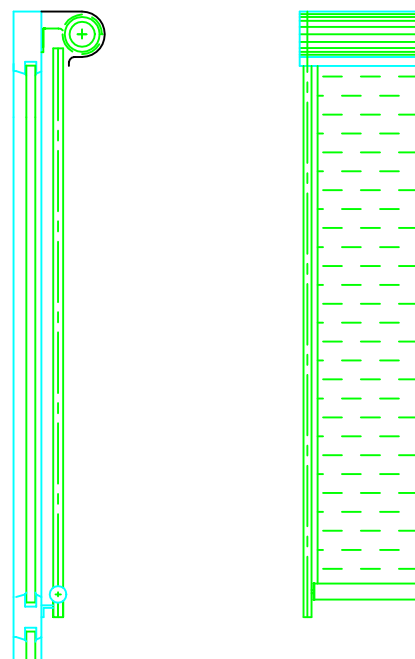

M 1:20

